

電源ケーブルの固定には

引張り強度 ★~★★★
Tension strength

ROHS

PFOS

REACH

ACチョイロック®

AC CHOI LOCK
For AC power plugs

ACチョイロック®は、電源ケーブルの抜け止め専用のロック部材です。日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めに強力にサポートします。部材の全てが面ファスナーで出来ていますので、金属の使用が不可能な場所でもご使用も可能です。取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単、工具不要です。お客様のアイデアで多様にお使いいただけます。

AC CHOI LOCK® is a fixing belt designed to prevent accidental unplugging of power cords. It is recommended for use at home, in offices, hospitals, at exhibition sites, special event venues, fishing boats and all places where you need to prevent accidental unplugging. The belt is made of velcro, which allows it to be used even in places where metals are not allowed. Extremely easy to attach and remove, with no special tools required! A very versatile belt ready to be used wherever you need it!

■型式 Model

ACL-04POT-OR


ACL-04POT-OR-10 ※10set パック

■構成部材 Components


- ① ケーブル引掛用面ファスナー：ポリエステル(オレンジ)【1枚or10枚】
Cable hooking tape : playester (Orange) (1pcs or 10pcs)
- ② ケーブル固定用面ファスナー(U字加工)：ポリエステル(黒)【1枚or10枚】
Cable hooking tape(U-shape) : playester (black) (1pcs or 10pcs)
- ③ 本体取付用面ファスナー粘着付：ポリエステル(黒)【2枚or20枚】
The Body attachment tabe with adhesive: playester (black) (2pcs or 20pcs)

■用途 Use for

AC100V、AC200V、アース付プラグ、その他
AV100VA, AC200V, plug with grounding electrode, variety of others

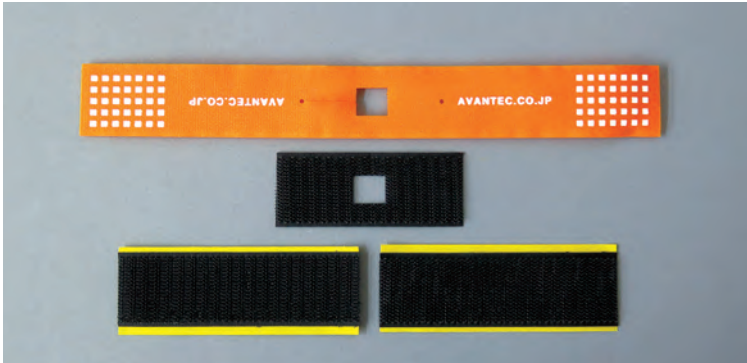

■寸法 Size

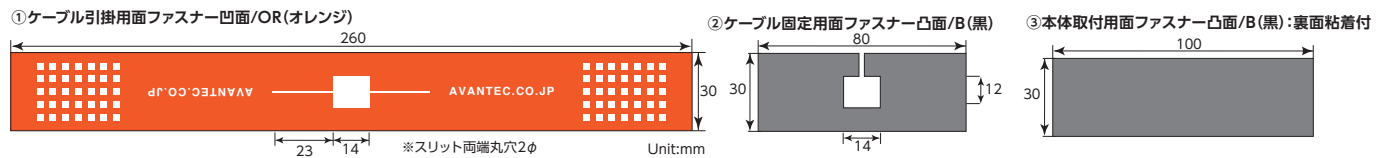

■装着例 Practical applications



●ACアダプター



●ルーター




●サーバー /UPS(無停電電源装置)



●装置を重ねて使用した例

●取り付け方法

How to attach

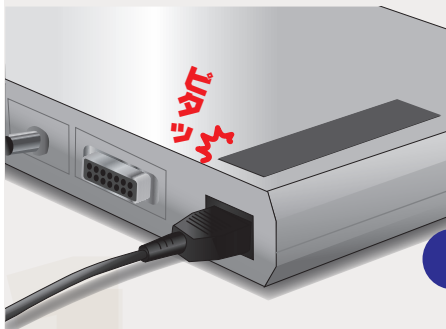


①本体取付用の粘着付面ファスナーを、プラグ差込口の上下に取付けます。

Attach the adhesive side of the power main body fixing tape to the up and down outlet.



②ケーブル引掛用の面ファスナー(オレンジ)の切り込み部分を、プラグに通します。プラグ側からケーブル固定用面ファスナー(黒)のスリット部分にケーブルを入れるようにして取付け、ケーブルを固定します。

Slide the Cable hooking tape (orange) onto the cable. From the plug side, insert the cable into the slit of the Cable fixing tape (black), and tighten to fix the cable.

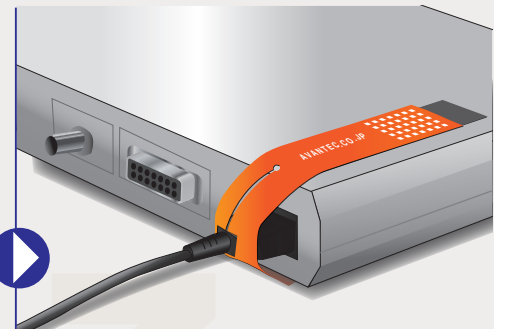

③プラグ側の面ファスナーを軽く引っ張るようして、トップ側の面ファスナーと重ねて固定します。
Pull plug-side tape lightly, and lap over main body side fixing tape to attach.



強粘り粘着剤を使用しておりますが、ホコリには弱く剥がれる原因になりますので、必ず装着側の貼る箇所は、ホコリを取り除いてから貼り付け作業を行ってください。
We are using a special strong adhesive agent, but its strength can decrease due to dust. Please make sure to clean the surface of the device when you proceed to attachment.

チョイロック・シリーズ



アバンテック
TEL:045-945-2531 FAX:045-945-2535 URL:http://avantec.co.jp



うだつ
TEL:045-945-2532 FAX:045-945-2535 URL:http://udatu.jp