


I/Oロック サーバ I/O LOCK SERVER

For AC power plugs

I/Oロック®サーバは、機器側へ取付ける固定プレート (T=タテ型・Y=ヨコ型) とプラグを押えるマジックフッカー®付面ファスナー (凹面、凸面混在タイプ) の組合わせで構成されています。面ファスナーのカラーは5色から選べます (ブラックのみ難燃仕様。)

The I/O SERVER consists of fixing plates attached to the device (T-Vertical or Y-Horizontal type) and a Velcro-type fastener with a Magic Hook to hold the plug. Surface fastener available in 5 colors and made of flame retardant material as standard.

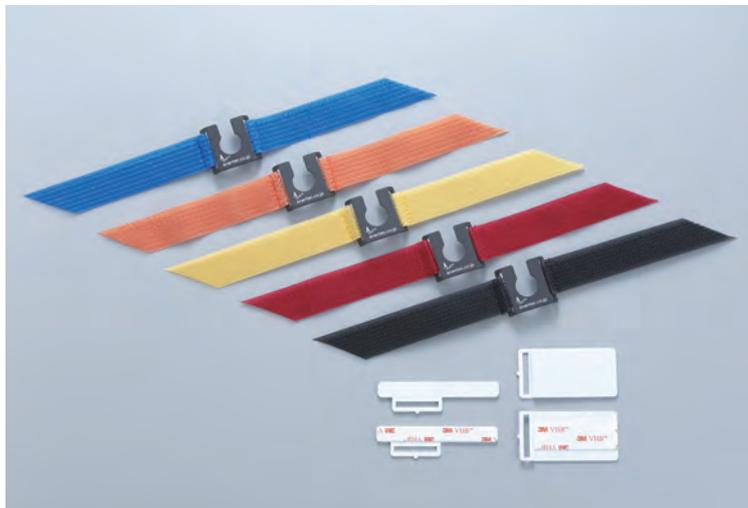

■ 型式 Model

AKO-01 - [] - []

固定プレートを選択
Select fixing plate type

T : タテ型
Vertical type

Y : ヨコ型 Horizontal type

面ファスナーカラーを選択
Select Magic Hook Velcro fastener color

B : ■ ブラック Black 難燃仕様

R : ■ レッド Red

OR : ■ オレンジ Orange

YE : ■ イエロー Yellow

BL : ■ ブルー Blue

● ブラックのみ難燃タイプです。
Black is the only flame retardant type


サーバ・ルーター・ハブなどの電源プラグに最適です
Ideal for server, router, hub power plugs

■ 構成部品 Components


- ①マジックフッカー®付面ファスナー : アルミ材(黒)+ナイロン【1個】
Velcro fastener with Magic Hook: aluminum (Black) + nylon (1 pcs)
- ②固定プレート (タテ型またはヨコ型) : 鉄(白)【2枚】
Fixing plates (Vertical/ Horizontal type): iron (white) (2 pcs)

■ 寸法 Size


- ①マジックフッカー®付面ファスナー
Velcro fastener with Magic Hook

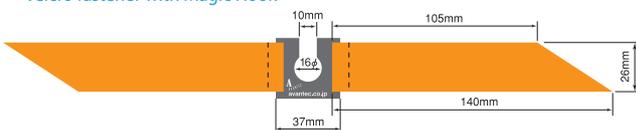

- ②固定プレート (タテ型)
Fixing plates (Vertical.type)




- ②固定プレート (ヨコ型)
Fixing plates (Horizontal.type)



寸法 : mm
寸法公差
size tolerance
±3mm

■ 装着例 Practical applications

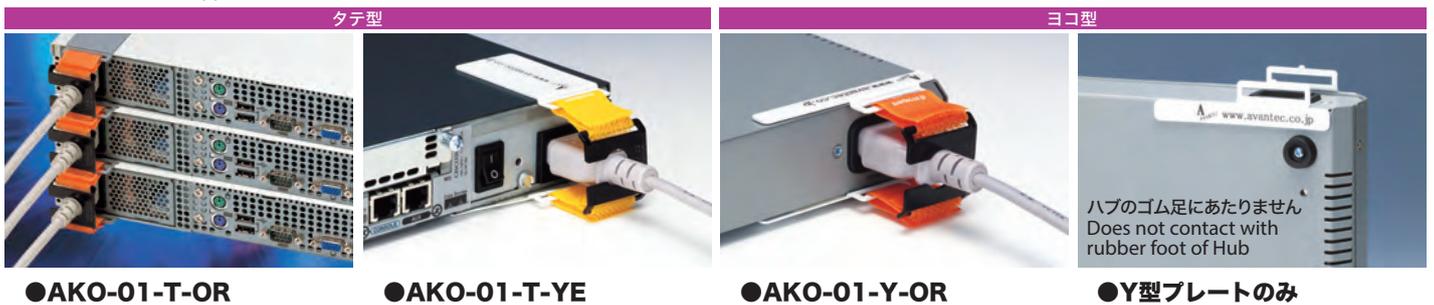

●AKO-01-T-OR


●AKO-01-T-YE

●AKO-01-Y-OR

●Y型プレートのみ

● 取り付け方法

How to attach

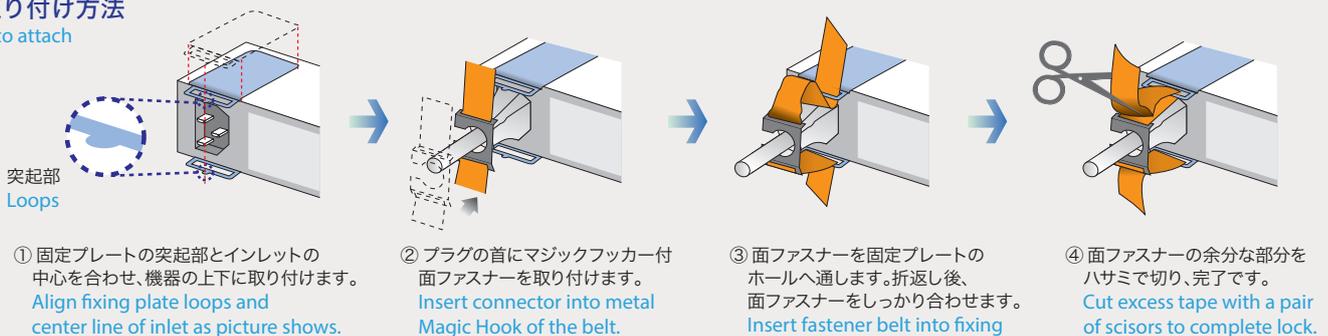

⚠ 強靭な粘着剤を使用しておりますが、ホコリには弱く剥がれる原因になりますので、必ず装着側の貼る個所は、ホコリを取り除いてから貼り付け作業を行ってください。
We are using a special strong adhesive agent, but its strength can decrease due to dust. Please make sure to clean the surface of the device when you proceed to attachment.