

PS/2 プラグ用に対応

# I/Oロック PS/2 I/O LOCK PS/2

For PS/2 plugs

I/Oロック PS/2は、プラグを押えるマジックフッカー®(樹脂)と機器側へ取付ける固定プレート付面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組合わせで構成されています。

The I/O LOCK PS/2 consists of a plastic Magic Hook and a Velcro-type fastener with fixing plates that attach to the device.



■型式 Model

APS-01+AUJ-

固定プレートを選択  
Select fixing plate type

01 : ストレート(大) Straight (large)

01②: ストレート(小) Straight (small)

02 : L型(大) L type (large)

02②: L型(小) L type (small)


■構成部品 Components

- ①固定プレート付面ファスナー: ポリカ+ナイロン(イエロー)【2枚】  
Fixing plate fastener: polycarbonate + nylon (yellow) (2pcs)
- ②マジックフッカー®: ポリカ【1枚】  
Magic Hook: polycarbonate (1pcs)

デスクトップ PC に最適です For desktop PCs.

■寸法 Size

①固定プレート付面ファスナー

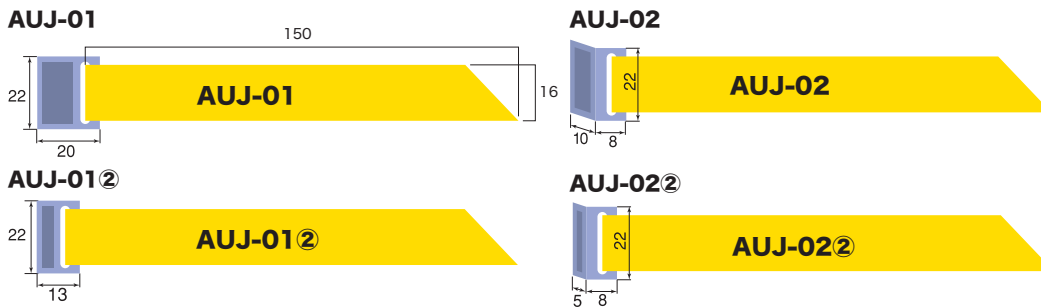


■装着例 Practical applications



②マジックフッカー

APS-01



寸法: mm  
寸法公差  
size tolerance  
±3mm

●PS/2+ デスクトップ PC  
PS/2+Desktop PC


●取り付け方法

How to attach

① 固定プレート付面ファスナーを機器に取付けます。  
Attach fixing plate fastener to device.

② PS2 コネクタを機器に差込んだ後、マジックフッカー®のホールに面ファスナーを通します。  
Insert PS/2 connector into the device and attach the Magic Hook by inserting the fastener belts into the slits.

③ 面ファスナーを折返し、しっかり合わせます。  
Fold back the two fastener belts and tighten.

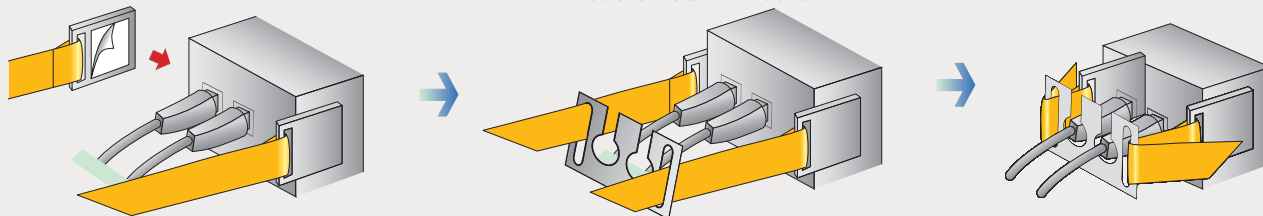

⚠ 強靭な粘着剤を使用しておりますが、ホコリには弱く剥がれる原因になりますので、必ず装着側の貼る箇所は、ホコリを取り除いてから貼り付け作業を行ってください。  
We are using a special strong adhesive agent, but its strength can decrease due to dust. Please make sure to clean the surface of the device when you proceed to attachment.