

HDMI プラグ用に対応


I/Oロック HDMI I/O LOCK HDMI

For HDMI plugs

プロ仕様

I/Oロック® HDMIは、固定プレート付面ファスナーとプラグを押えるマジックフッカー® (樹脂) の組合わせで構成されています。

The I/O LOCK HDMI consists of a Velcro-type fastener with a fixing plate and a plastic Magic Hook to hold the plug.

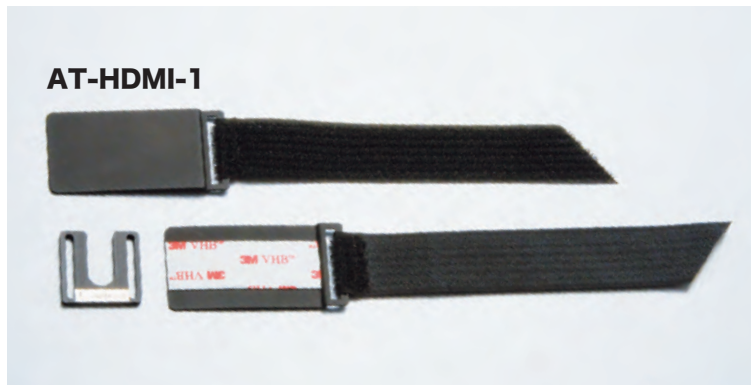

■型式 Model
AT-HDMI-1


スタジオ機器、放送機器、オーディオ機器に最適です。
Ideal for studio, broadcasting and audio equipment.

■構成部材 Components


- ①固定プレート付面ファスナー：
固定プレート：鉄(黒) + 面ファスナー：ナイロン難燃タイプ(黒) [2枚]
Velcro fastener with fixing plate:
iron (black) + fastener tape: nylon heat resistant (black) (2pcs)
- ②マジックフッカー®：樹脂 POM・難燃タイプ(黒) [1枚]
Magic Hook: plastic POM black; heat resistant(black) (1pcs)

■寸法 Size

①固定プレート付面ファスナー

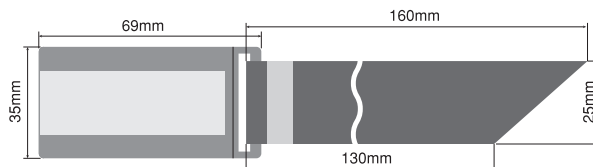

②マジックフッカー®




寸法：mm
寸法公差
size tolerance
±3mm

■装着例 Practical applications



●HDMI+ オーディオ機器
HDMI+Audio equipment

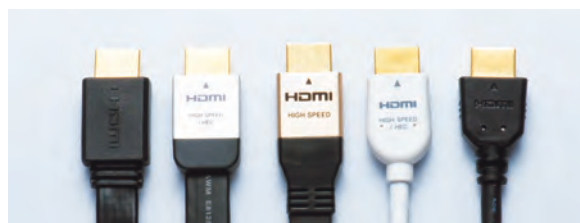

●色々なHDMIケーブルに使えます。
Types of plugs that can be fixed

●取り付け方法

How to attach

- ①コネクタ挿入口の中心を確認し、上下に固定パネルプレートを取付けます。
Attach fixing panel plates close to the connector outlet.
- ②HDMIコネクタ機器に差込んだ後、マジックフッカー®を取り付け、面ファスナーをホールに通します。面ファスナーを折り返し、しっかり合わせます。
After inserting HDMI connector into device, insert fastener belt into loop and fold back to tighten.



⚠️ 強靭な粘着剤を使用しておりますが、ホコリには弱く剥がれる原因になりますので、必ず装着側の貼る箇所は、ホコリを取り除いてから貼り付け作業を行ってください。
We are using a special strong adhesive agent, but its strength can decrease due to dust. Please make sure to clean the surface of the device when you proceed to attachment.