



pp239 トレッキングパーカ ジュニアサイズをレインスーツで着ていただけるよう、組み合わせるパンツのパターンです。
140、150 を同じ用紙に印刷しています。
ウエストゴムの簡単仕様。雨が入りにくいよう、裾にもゴムが通せる仕様になっています。

寸法と用尺

パターン上の寸法です。お使いの素材により仕上がり寸法が違います。

	脇丈	ヒップ	ウエスト寸法 (ゴムを伸ばした状態)	用尺 (140cm巾)	ウエスト用平ゴム (15mm~20mm巾)	裾用平ゴム (15mm~20mm巾)
140	80	88.5	80.5	1m	59 (57+2)	30 (28+2) × 2本
150	87.5	92.5	84			

お尻が入るか
この寸法で
確認してください。




目安です。それぞれ仕上げたい寸法 + 2 cm 必要です。

生地幅110cmの場合は、型紙を差し込み（上下逆に配置）してウエストベルトを横取り（ベルトのパターンに記載の地の目Aの方向）した場合で1.6m、差し込みせず、ベルトを縦取り（B）した場合で2m 必要になります。

素材選び

レインスーツ用ということで、撥水、防水生地を前提としています。


裁断と準備

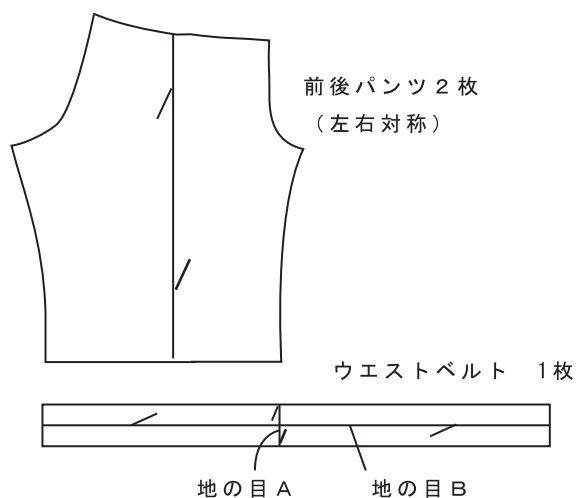

1 前後パンツを作る

左右パンツそれぞれの股下を縫います。縫い代をロック（ジグザグ）始末し、縫い代は後ろに倒します。


表から0.5cmステッチで押さえます。ステッチを入れると強度が増します。

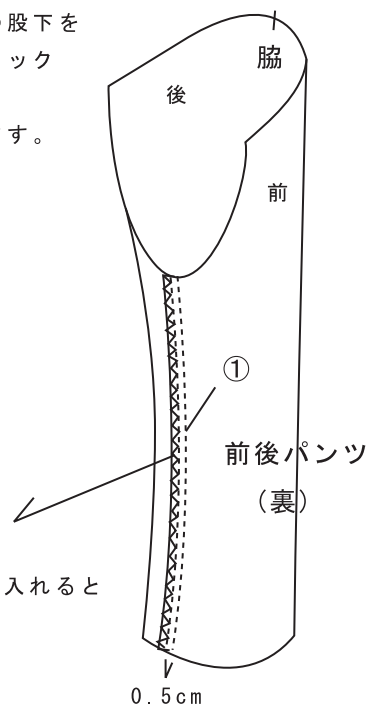

2 股ぐりを縫う


左右どちらか一方のパンツを裏返しにし、中表になるよう、もう一方のパンツに差し込みます。股ぐりを中縫いし、ロック（ジグザグ）で始末します。

縫い代は左右どちらか一方に倒します。



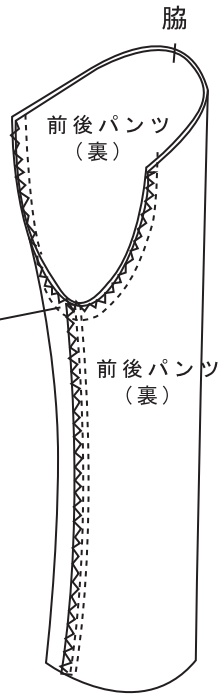


3 ベルト作り・ベルト付け

ベルトの左脇を中表に合わせ、ゴム通し口を残して中縫いします。ゴム通し口は2cmあけておきます。




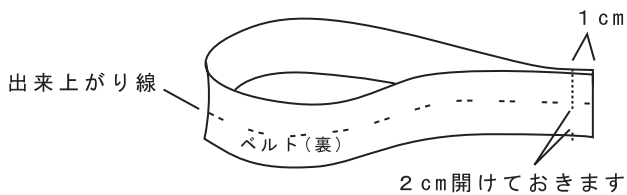


縫い代を割ります。

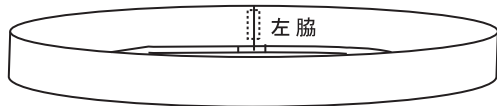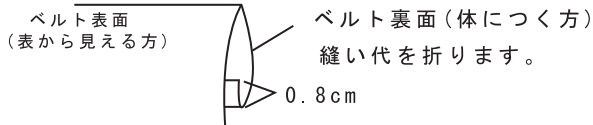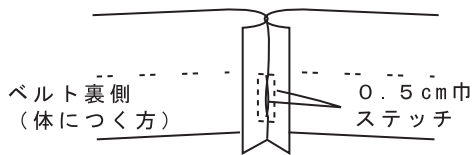


パンツの左脇にゴム通し口がくるように中表に合わせます。

縫い代1cmで、パンツとベルトを中表で縫い合わせます。できあがりに折って、表からコバステッチで仕上げます。

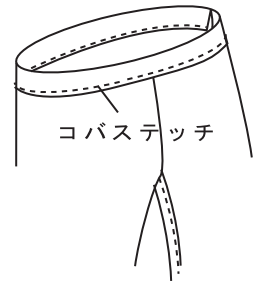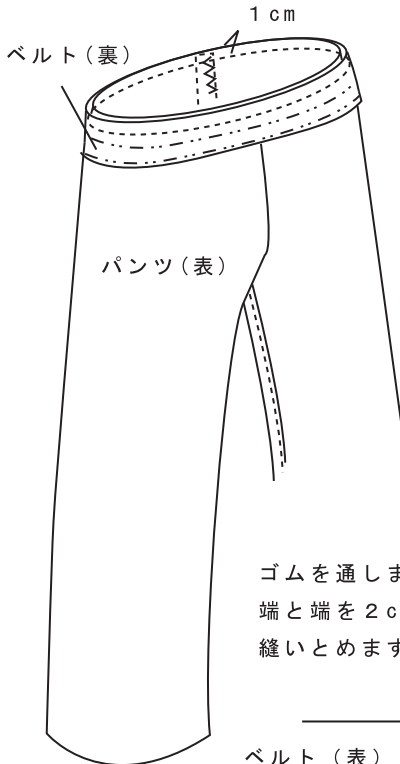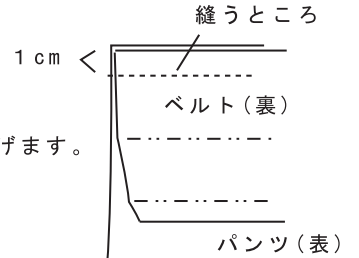

ゴムを通します。端と端を2cm重ねて縫いとめます。

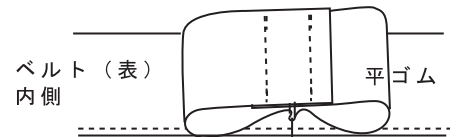

4 裾始末

裾を折り上げてステッチで始末します。接ぎから少し後ろ側にゴム通し口を残します。ゴムを通して完成です。

